


NPK

鉄骨鉄筋コンクリート解体機 SRC25

NPKの鉄骨鉄筋コンクリート解体機SRC25は、コンクリートを破碎して鉄骨をむき出しにする皮剥き作業と、内部の鉄骨の切断に対応します。安全性と作業効率を向上を兼ね合わせた製品です。



New Next NPK

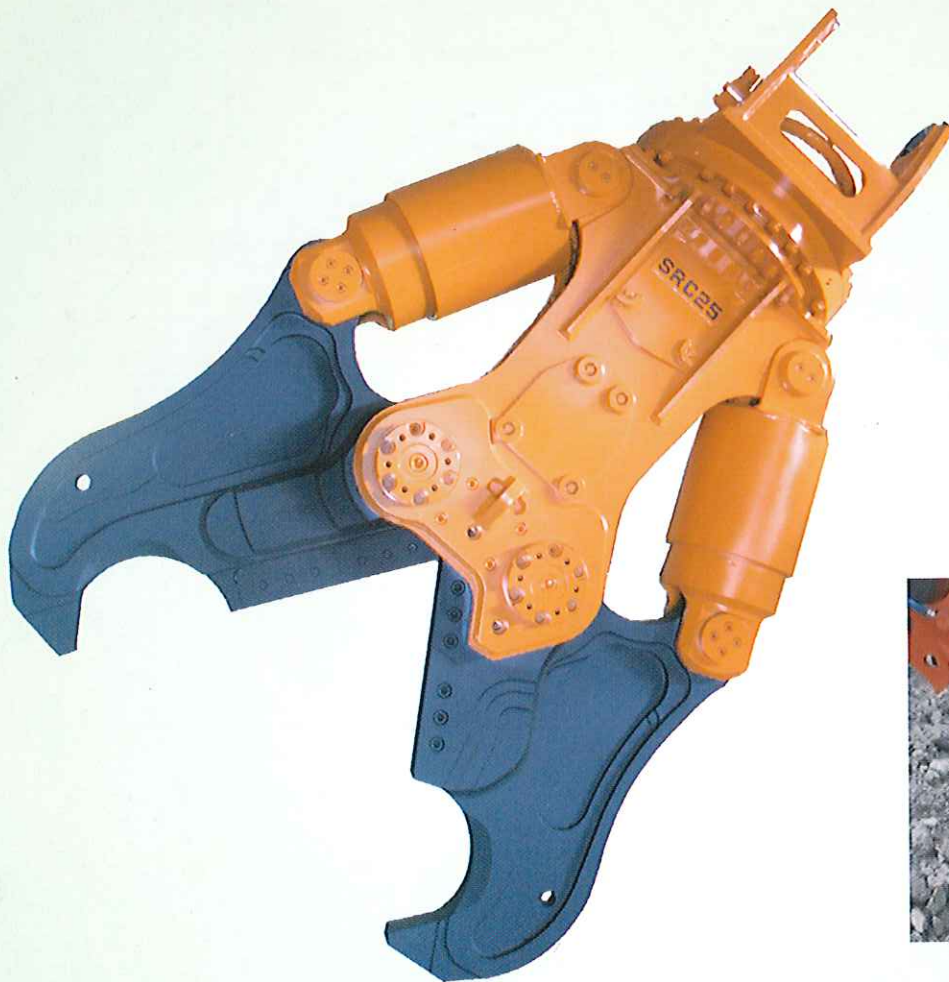

■仕様 *SRC25R: 油圧旋回仕様

	先端破碎力	中央破碎力	カタタ長	最大開口幅	質量	最大 使用圧力	必要油量	旋回部 リリーフ 設定圧	旋回部 必要油量	【参考】 取付 ショベル
	kN	kN	mm	mm	kg	MPa	L/min	MPa	L/min	tonクラス
SRC25	960	2550	500	1025	2550	32	200~300	-	-	19~21
SRC25R					2550			14	10~20	


* 取付の際にはアタッチメント装着可能質量をご確認ください。

■ショベル設定圧…ショベルの圧力を指定の圧力以上にセットするようお願い致します。

日本ニューマチック工業株式会社

コンクリート破砕から鉄骨鉄筋切断までこれ1台 SRC25が、解体の最大効率化を実現します

✓ 高レベルの破砕力と切断力を 実現したアーム

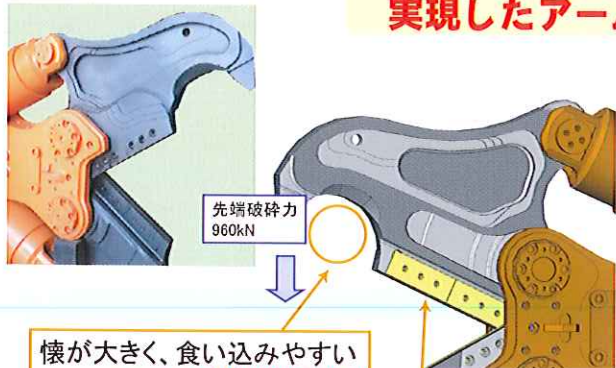


先端破砕力
960kN

懐が大きく、食い込みやすい
>>>破砕効率 UP!

カッタ長500mm(2分割) 4面使用可能
>>>メンテナンスコストの低減!


✓ オールクローズドフレーム採用 ✓ ブースタ機構を省き、 シンプルなデザイン・構造に ✓ シリンダカバー標準装備

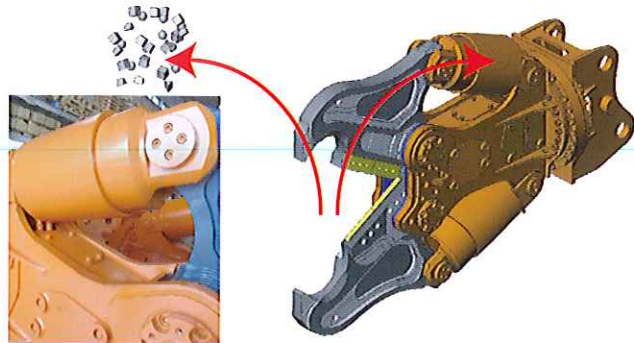

密閉構造のフレームで大きな隙間が無く、
ガラ等が入りにくい構造

>>>部品の損傷が少ない

✓ メンテナンスが容易

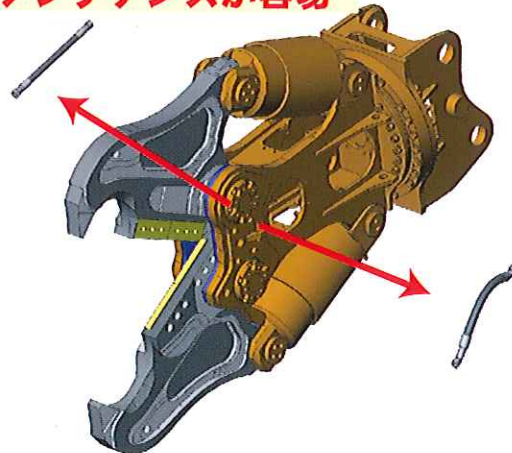


カバーをはずせば、すべてのホースを交換可能

>>>メンテナンス向上

★新機構★


✓ フリクションプレートの採用

アームを面で押さえる新機構で
ガタつき・開きを防止

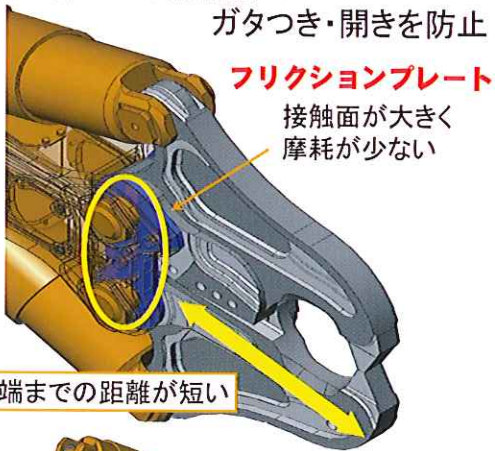

フリクションプレート
接触面が大きく
摩耗が少ない

先端までの距離が短い

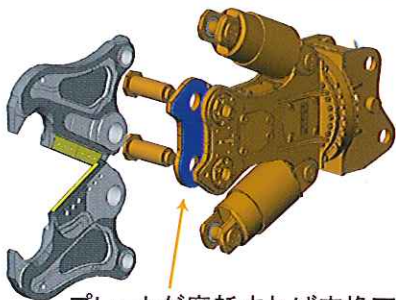

プレートが摩耗すれば交換可



■ご使用されるときは『取扱説明書』をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
■故障や事故を防ぐため、機械の定期的な点検を必ず行ってください。

*掲載写真の色は、撮影や印刷の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
*鉄骨鉄筋コンクリート解体機を使用のオペレータは、車両系建設機械(解体用)
運転技能講習修了証を携帯してください。
詳しくは、弊社営業統括本部までお問い合わせ下さい。

お気軽にお電話下さい。

日本ニューマテック工業株式会社

営業統括本部 〒537-0003 大阪市東成区神路4丁目11番5号 TEL06-6973-9120
福岡営業所 〒816-0922 福岡県大野城市山田1丁目1-30 TEL092-582-8338

日本ニューマテック建機株式会社

本社 〒143-0016 東京都大田区大森北2丁目17-2 TEL03-5767-7111
αNEXT 大森海岸 7階 TEL022-238-5191
仙台営業所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4丁目7-16 TEL011-661-7700
札幌営業所 〒063-0835 札幌市西区発寒15条12丁目1-16

株式会社 エヌピーケイ

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3丁目9-3 TEL052-586-1191

●お問い合わせは・・・●

NPKのホームページ <http://www.npk.co.jp>

2013.09. Ver.3